

SOFTLOK 11.2

Vernieuwing/ Aanvulling op handleiding 11.1x

Uitbreiding bij de "Timers" en "Tellers":

Het aantal aanwezige Timers & Tellers wordt verhoogd.

Aantal Timer: 100 => 300 (000...299)

Aantal Teller: 100 => 127 (000...126): de teller met nummer 127 is al bezet!

De maximale waarden voor alle Timer & Teller blijft **99**, met een nieuwe uitzondering: de Timers en teller met een één-talig nummer (0...9) kunnen met een waarde van **999** gebruikt worden. Dat geldt zowel voor de traject editor als de status sturing.


SOFTLOK biedt een vernieuwende manier van de status sturing als weergave en instel mogelijkheid van deze tellers en timers.

Alle Timers kunnen nu ook worden aangepast in de actuele waarden. Met iedere klik (Toets) op "plus 10" wordt de timer waarde met 10 verhoogd. Met "Min" kan de waarde ook verlaagd worden.

Wie vele trajecten in gebruik heeft, zal deze nieuwe mogelijkheden wel kunnen waarderen, omdat er nu probleemloos meerdere geschakelde Timer / Teller binnenin een traject worden gebruikt om lange wachttijden te creëren en daarbij nog een aparte teller om het aantal rondjes te tellen. Hiervoor zijn minimaal 2 tellers noodzakelijk.

= 14=....		STATUS	STURING	Int1:COM1															
Display +/-		Status / Wijzigen			Naar hoofdmenu														
T 0	0	T 1	0	T 2	0	T 3	0	T 4	0	T 5	0	T 6	0	T 7	0	T 8	0	T 9	0
T 10	0	T 11	0	T 12	0	T 13	0	T 14	0	T 15	0	T 16	0	T 17	0	T 18	0	T 19	0
T 20	0	T 21	0	T 22	0	T 23	0	T 24	0	T 25	0	T 26	0	T 27	0	T 28	0	T 29	0
T 30	0	T 31	0	T 32	0	T 33	0	T 34	0	T 35	0	T 36	0	T 37	0	T 38	0	T 39	0
T 40	0	T 41	0	T 42	0	T 43	0	T 44	0	T 45	0	T 46	0	T 47	0	T 48	0	T 49	0
T 50	0	T 51	0	T 52	0	T 53	0	T 54	0	T 55	0	T 56	0	T 57	0	T 58	0	T 59	0
T 60	0	T 61	0	T 62	0	T 63	0	T 64	0	T 65	0	T 66	0	T 67	0	T 68	0	T 69	0
T 70	0	T 71	0	T 72	0	T 73	0	T 74	0	T 75	0	T 76	0	T 77	0	T 78	0	T 79	0
T 80	0	T 81	0	T 82	0	T 83	0	T 84	0	T 85	0	T 86	0	T 87	0	T 88	0	T 89	0
T 90	0	T 91	0	T 92	0	T 93	0	T 94	0	T 95	0	T 96	0	T 97	0	T 98	0	T 99	0
T100	0	T101	0	T102	0	T103	0	T104	0	T105	0	T106	0	T107	0	T108	0	T109	0
T110	0	T111	0	T112	0	T113	0	T114	0	T115	0	T116	0	T117	0	T118	0	T119	0
T120	0	T121	0	T122	0	T123	0	T124	0	T125	0	T126	0	T127	0	T128	0	T129	0
T130	0	T131	0	T132	0	T133	0	T134	0	T135	0	T136	0	T137	0	T138	0	T139	0
T140	0	T141	0	T142	0	T143	0	T144	0	T145	0	T146	0	T147	0	T148	0	T149	0
T150	0	T151	0	T152	0	T153	0	T154	0	T155	0	T156	0	T157	0	T158	0	T159	0
T160	0	T161	0	T162	0	T163	0	T164	0	T165	0	T166	0	T167	0	T168	0	T169	0
T170	0	T171	0	T172	0	T173	0	T174	0	T175	0	T176	0	T177	0	T178	0	T179	0
T180	0	T181	0	T182	0	T183	0	T184	0	T185	0	T186	0	T187	0	T188	0	T189	0
Ti. nr. plus 10 minus Ei		Timer nr. (0..299) >003<			Wijziging v. Timer nr: 000														

Voorheen werden Timer waarde slechts weergegeven. De nieuwe mogelijkheid van manipulatie van Timer waarden creëert weer nieuwe test mogelijkheden bij het in bedrijf nemen van nieuwe trajecten.

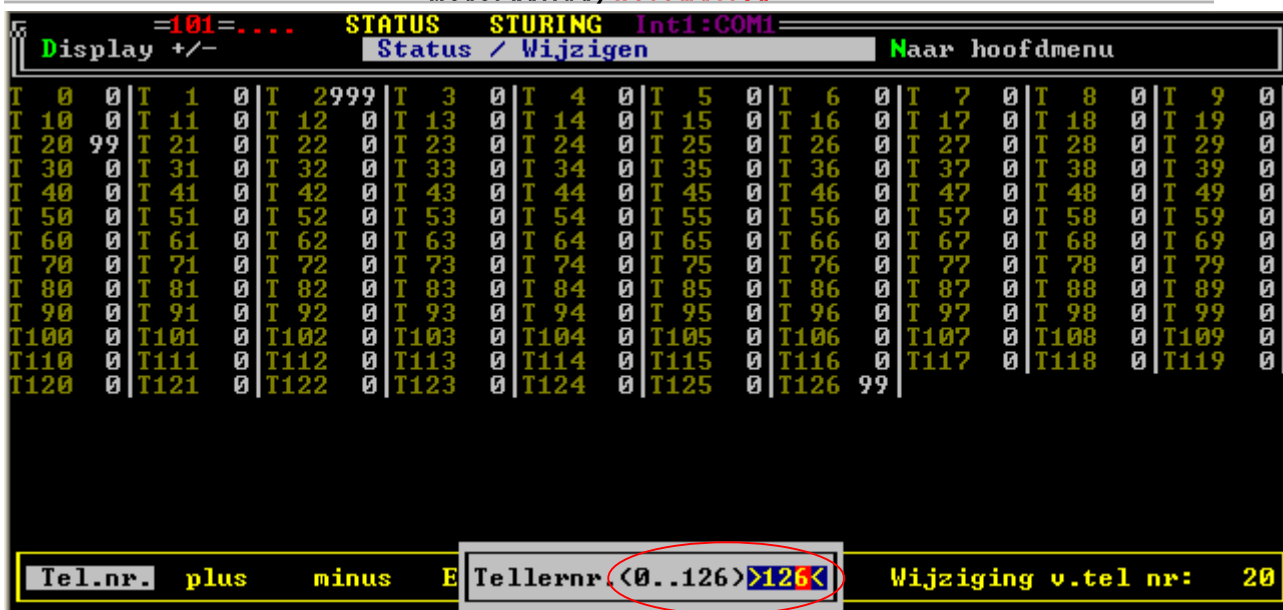

Hier de nieuwe mogelijkheden van de Teller weergave en aanpassing ervan.



Vanaf heden worden Timer en Teller waarden in de traject editor met 2 kleuren weergegeven. Om de leesbaarheid te verbeteren. Juist bij tellers met 3 cijfers in combinatie met een waarde van 2 cijfers (Bijv. T11160) wordt de leesbaarheid bewaard.

Nieuwe print mogelijkheid van " alle gebruikte ingangen":



Met dit nieuwe overzicht worden alle terugmeldingen (Ingangen) getoond, in wel traject en welke instructie deze ingangen zijn geprogrammeerd.

..... Alle gebruikte ingangen 5.12.2015 11:30
 Traj. Instr : Sprg- Sprg-: Start Start : Ver- : Ver- : Ver- : Ver-
 nr. nr. : vw. doel : vw.1 vw.2 : bind.1 : bind.2 : bind.3 : bind.4

.....
 T 1 I 12 : : E 1 : : :
 T 2 I 30 : : E 1 : : :
 T 3 I 41 : : E 1 : : :

 T 1 I 15 : : E 2 : : :
 T 1 I 20 : : E 2 : : :
 T 2 I 33 : : E 2 : : :
 T 2 I 38 : : E 2 : : :
 T 3 I 40 : : E 2 : : :

 T 1 I 21 : : E 3 : : :
 T 2 I 39 : : E 3 : : :
 T 3 I 39 : : E 3 : : :

 T 1 I 24 : : E 4 : : :
 T 1 I 29 : : E 4 : : :
 T 2 I 40 : : E 4 : : :
 T 2 I 41 : : E 4 : : :
 T 5 I 15 : : E 4 : : :

 T 1 I 30 : : E 5 : : :
 T 2 I 3 : : E 5 : : :
 T 5 I 18 : : E 5 : : :

 T 1 I 33 : : E 6 : : :
 T 1 I 38 : : E 6 : : :

Stel voor er raakt een ingang defect. Er zijn nog ingangen over! Het defecte contact is E11 en wilt u vervangen voor E21, want deze is vrij. Dit is op dit moment de snelste manier om de trajecten weer probleemloos te laten functioneren. Met behulp van deze uitdraai kan je heel eenvoudig het defecte contact E11 vinden en waar deze wordt gebruikt in welk traject en instructie.

Daarbij zie je gelijk of de ingang als 2^e startvoorwaarde is gebruikt of als sprongvoorwaarde.

Update prijzen **SOFTLOK V11.2**

Update prijzen: **Internet**

Update 11.1	=>	€ 40,-
Update 11.0	=>	€ 70,-
Update 10.8	=>	€ 100,-
Update 10.7	=>	€ 120,-
Update 10.6	=>	€ 130,-
Update 10.5	=>	€ 140,-
Update 10.2	=>	€ 150,-
Update 10.1	=>	€ 160,-
Update 10.0	=>	€ 170,-
Update 9.5	=>	€ 175,-
Update 9.1	=>	€ 180,-
Update 9.0	=>	€ 185,-
Update 8.75	=>	€ 190,-
Update 8.5	=>	€ 195,-
Update 8.0	=>	€ 200,-

Levering via **Post (diskette)** + € 2,50 Levering op **CD of USB** + € 5,- op de hier boven genoemde prijzen.!

Een Update biedt de volgende voordelen:

- 1) Gratis update V11.2x (via Internet)
 - 2) Gratis ondersteuning (telefoon/ mail)
 - 3) Backup service
-
- 1) Een tussentijdse update wordt voor **SOFTLOK** 11.2x gebruikers gratis ter beschikking gesteld via Internet, dit kan d.m.v download op www.softlok.nl
 - 2) Voorheen kon iedereen bellen voor Support, dat kan nu nog steeds, echter als u niet meer over de laatste beschikt dan is niet meer kosteloos.
 - 3) U kunt vanaf heden u software naar mij toe sturen (mail, post), zodat er ingeval van nood (uw PC heeft het begeven) er altijd een actuele versie van uw modelbaan beschikbaar is.

Bij bestelling van CD of USB stick wordt de laatste handleiding en wijzigingen digitaal meegeleverd

Bestellen:

Via E-mail: geef u naam en adres met vermelding van uw huidige versie en serie nummer.

Geef ook aan welke **SOFTLOK** Variant u wilt bestellen en hoe u deze wilt geleverd hebben (Email/Post met vermelding diskette/CD/USB)!

De update wordt ingepakt naar u toe gemaild, naar het afzender adres!

Via directe overboeking, uw bestelling wordt na ontvangst uitgevoerd, let wel dat alle benodigde gegevens op uw afschrift staan!

De update wordt naar u toegestuurd, naar het door ons bekende adres!

Via post: vermelding van uw huidige versie en serie nummer.

Geef ook aan welke **SOFTLOK** Variant u wilt bestellen en hoe u deze wilt geleverd hebben (Email/Post met vermelding diskette/CD/USB)!

De update wordt naar u toegestuurd, naar het door ons bekende adres!

Maak het verschuldigde bedrag over op girorekening nummer NL76INGB0001799166 t.n.v.
R. Taconis te Culemborg.